

# HDPE Transport Pack Diesel/AdBlue® 850L/100L

## TANKS

Vereinbart mit  
den Europäischen  
Rechtsvorschriften  
**ADR\***



**850L  
+ 100L AdBlue®  
Behälter**

**DIESEL  
UND ADBLUE®  
TANKSTELLE**



### VORTEILE

- + Platzsparend, mit diesen kompakten Tanks
- + 100 % Qualität! Jede Station wird vor der Lieferung auf Dichtheit getestet
- + Schutzhaube
- + Sicherheit: in den Tank integrierte Rollschutzwand (850L und 850/100L)
- + Ökoverantwortlich: Europäische Herstellung
- + 8M Schlauch auf Aufrolleinrichtung
- + Dieselpumpe mit Filter 80L/Min
- + AdBlue-Tauchpumpe 25L/Min

### Technische Daten

| Artikel-Nr   | Bezeichnung                                    | Diesel<br>Pumpe<br>Durchfluss | Diesel<br>Auslass<br>Schlauch | Adblue®<br>Tauchpumpe<br>Durchfluss | Adblue®<br>Auslass<br>Schlauch | Abmessungen<br>in CM<br>L x B x H | Gewicht<br>in Kg |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 010207150004 | HDPE Transport Pack<br>Diesel/AdBlue 850L/100L | 80L/Min                       | 8M                            | 25L/Min                             | 5M                             | 127 x 107 x 112                   | 143              |

IM DETAIL



**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt  
67330 BOUXWILLER, Frankreich**





Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

**0033 369 353 030**

# HDPE Transport Pack Diesel/AdBlue 850L/100L

## TANKS

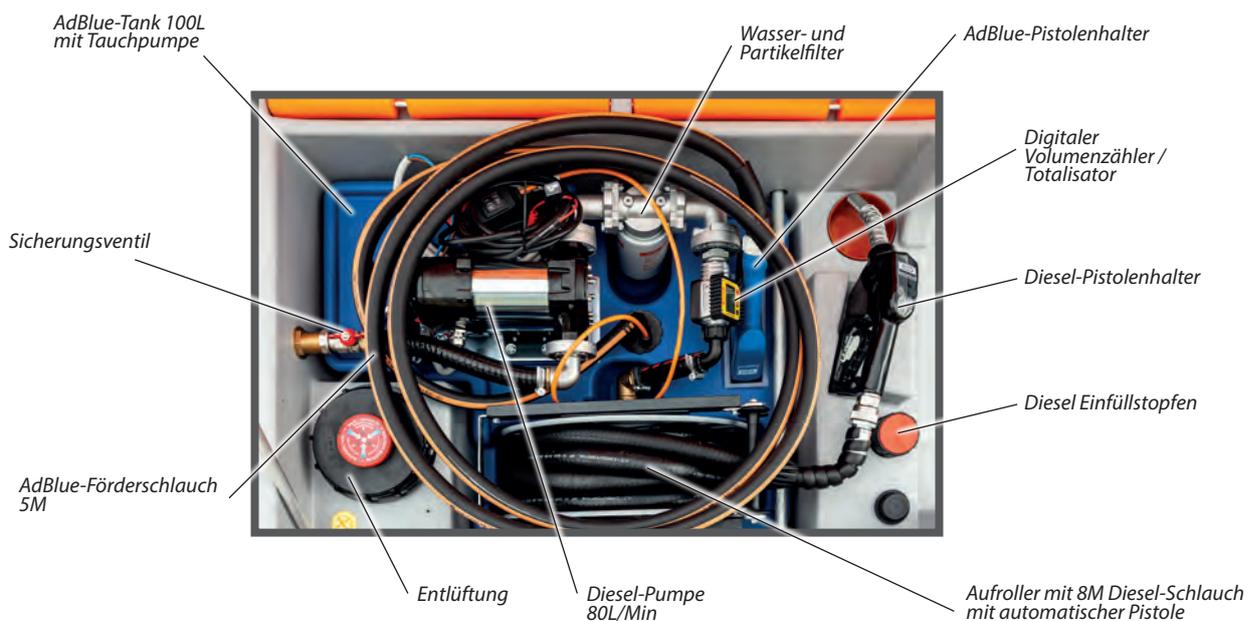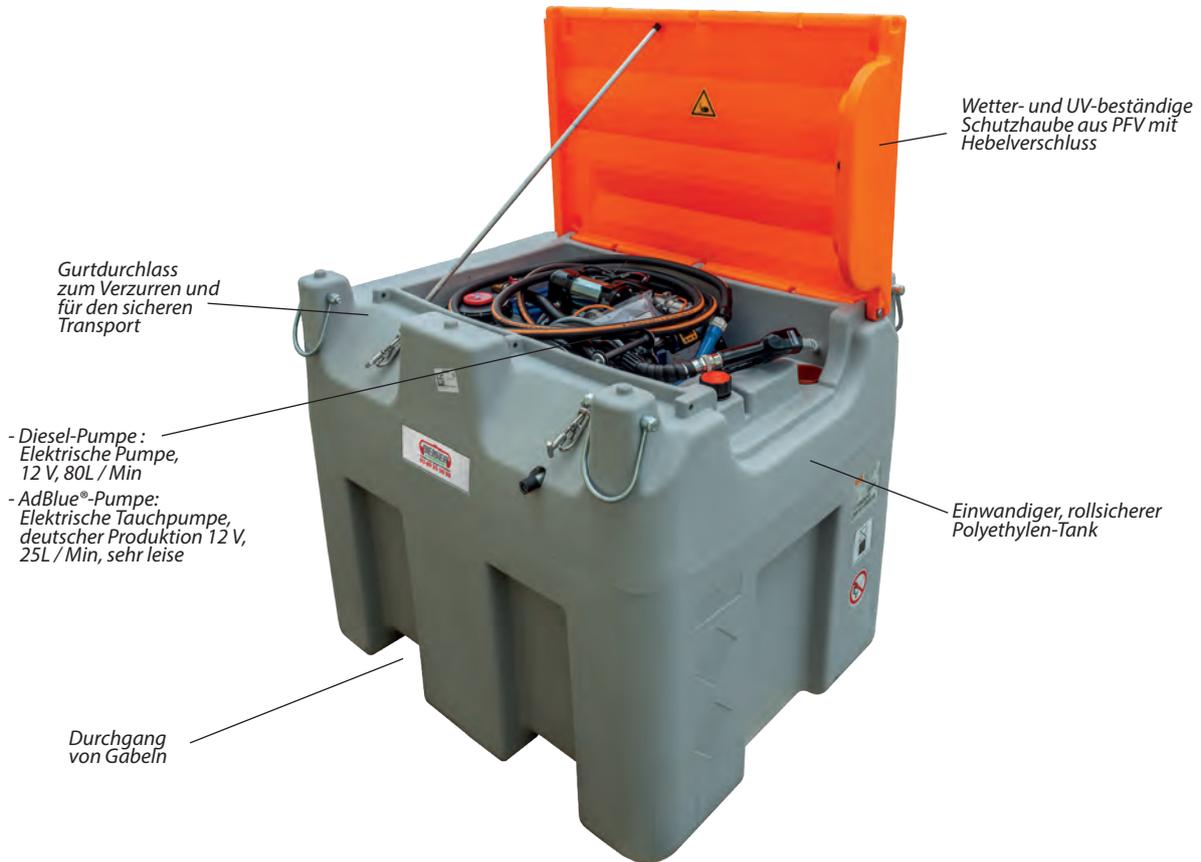

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER, Frankreich



**BEISER**  
environnement  
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf  
**0033 369 353 030**

# HDPE Transport Pack Diesel/AdBlue 850L/100L

## TANKS

### DIESELTANK

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Eingesetzte Materialien           | Graues, einwandiges, UV-beständiges Polyethylen |
| Wandstärke                        | 7 Mm  |
| Zulässige Produkte                | Diesel, Heizöl                                  |
| Max. zulässige Flüssigkeitsdichte | 1,2 Kg / dm <sup>3</sup>                        |
| Einsatz-Temperaturbereich         | -20° C bis +40° C                               |
| Anti-Roll-Wand                    | Ja  |
| Maximale Belastung/Dichte         | 1,2 Kg / dm <sup>3</sup>                        |

### GESAMT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Absperrventil         | Ja   |
| Unter Last handhabbar | Ja (kranbar und mit Gabelstapler anhebbar) |
| Stapelbar             | Ja bis zu 2 Ebenen voller Behälter         |
| Transportierbar       | Ja   |
| Lagerung              | Auf Auffang                                |

### ADBLUE-TAUCHPUMPE

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Durchfluss             | 25 L/Min                     |
| Spannung               | 12 V                         |
| Elektrischer Anschluss | 4M mit Krokodilklemmen       |
| Förderschlauch         | 5M aus Gummi DN 19 in PU/PVC |

### ELEKTRISCHE DIESELPUMPE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zulässige Produkte        | Diesel, Heizöl  |
| Durchfluss                | 80L/Min   |
| Max. Viskosität           | Von 2 bis 5,35 cSt  |
| Max. Druck                | 1,7 Bar   |
| Max. Saughöhe             | 4M  |
| Geräuschpegel             | < 70 dB   |
| Spannung                  | 12 V  |
| Stärke                    | 44 A  |
| Leistung                  | 500 W   |
| Max. Drehzahl             | 2 200 U/Min   |
| Schutzindex               | IP55  |
| Max. Zykluszeit           | 30 Min  |
| Kapazität Sicherung       | Nicht bekannt   |
| Eingesetzte Materialien   | Pumpengehäuse aus Gusseisen, Rotor aus Stahl, Paletten aus Acetalharz |
| Einsatz-Temperaturbereich | Von -20°c bis +60°C   |
| Anschluss Eingang Ausgang | F 1"  |
| Elektrischer Anschluss    | 4M mit Krokodilklemmen  |
| Förderschlauch            | 8M aus Gummi DN 25 en PU/PVC  |
| Saugschlauch              | Aus Gummi DN 25   |
| Rückschlagventil          | Nein  |
| Saugkorb                  | Ja  |
| Pistole                   | Automatisch   |

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER, Frankreich



Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

**0033 369 353 030**