




➤ **Ideal um Eingewickelte Ballen zu Transportieren**

VORTEILE

- ➕ Kein Risiko für die Verpackung der eingewickelten Ballen
- ➕ Schnelles auf- und Ablegen der Ballen

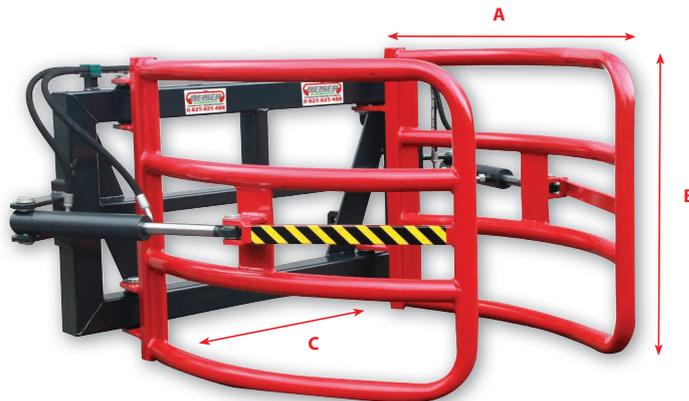

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen der Zange in mm			Gewicht in kg
		A	B	C Geschlossen/ Offen	
05010400020	Pince balle à tubes	1000	750	900/1500	150

- Abmessungen des Viereckigen Kupplungsträger : 1350 x 600 mm
- Maximale Traglast : 800 kg

BALLENZANGE

Verstärkung der Kupplung
(Rechteckig 80 x 40 mm)


Rohr \varnothing 48 mm

Kupplungsträger
(Viereckig 80 mm)

Zylinder 50/28/200 mm



Hydraulisches T Verbindungsstück
(Anschluss über 2 Hydraulische
Kupplungen)

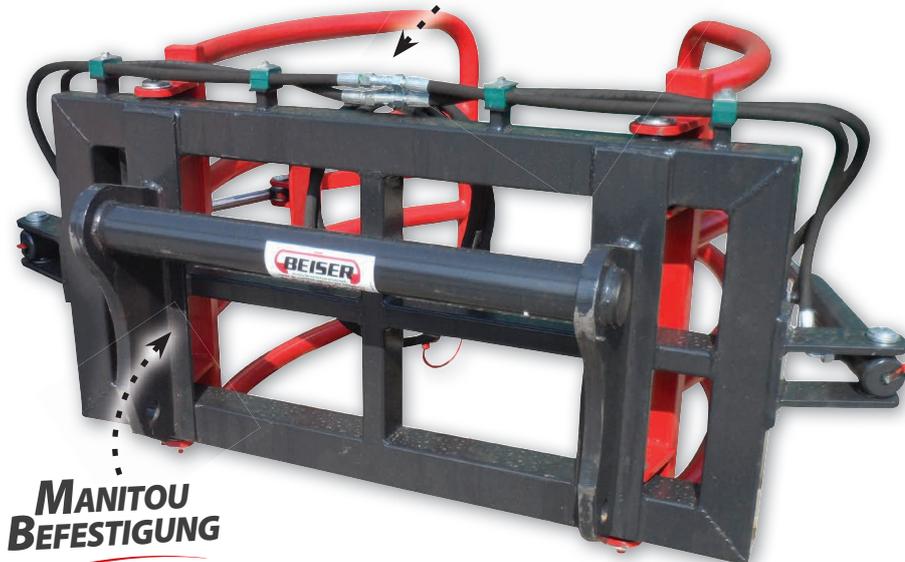

**MANITOU
BEFESTIGUNG**

**WÄHLEN SIE IHREN
BEFESTIGUNGSTYP**

Art.-Nr.	Befestigung
05010399001	Mailleux
05010399002	Faucheux
05010399003	JCB QFit
05010399004	Euro
05010399005	Manitou
05010399006	Class Scorpion
05010399007	Caterpillar
05010399008	Merlot
05010399009	Weidemann