

Striegelegge 6m

Mit Trittbrett und Säschare-Halterung **2**

WERKZEUG

NEU



2
**MODELL
MIT TRITTBRETT
UND SÄSCHARE-
HALTERUNG**


▶ **Ideal zum Einebnen
und Zerstreuen von
Maulwurfshügeln,
Kuhfladen sowie
Unkräutern**

**SÄSCHAR
OPTIONAL**

KONTAKTIEREN SIE UNS!

VORTEILE

- ⊕ Verzinkter Gestellrahmen
- ⊕ 5 tiefenverstellbare Zinkenreihen
- ⊕ Verstärkte Kupplung **2**
- ⊕ Zweifach wirkender Faltzylinder
- ⊕ Gute Bodenbelüftung

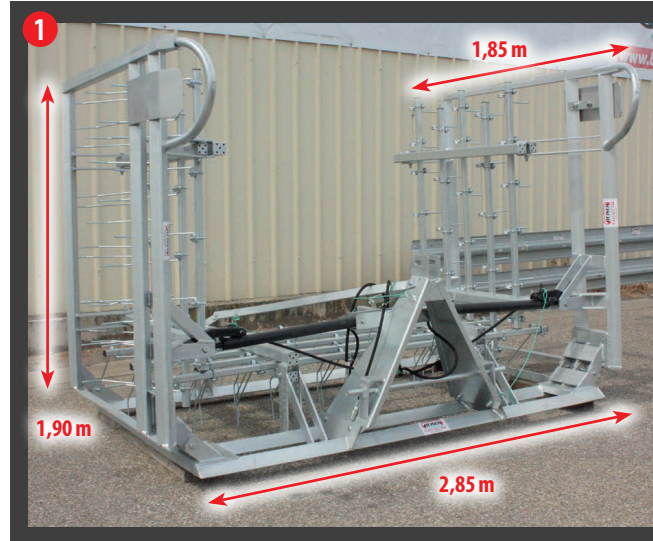

TECHNISCHE MERKMALE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen in mm L x B x H (ein- geklappt)	Leistung in PS	Anzahl Zinken	Anzahl zweifach wirkender Zylinder	Gewicht in kg
1 05015000012	Striegelegge 6 m	2850 x 1850 x 1900	85	98	2	900
2 05015000013	Striegelegge 6 m mit Trittbrett und Säschare-Halterung	2850 x 1850 x 1900	85	98	2	1000



DETAILS

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112



BEISER
environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
07851 88 66 577

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

Abbildungen nicht verbindlich

Striegelegge 6m

Mit Trittbrett und Säschar-Halterung

WERKZEUG

NEU



Verstärkte Kupplung



Zweifach wirkender Zylinder mit Sicherung




- Einstellung der Zinkentiefe
- Einstellung des Neigungswinkels der Zinken, einmalig bei dem Modell 2

Kufen für verbesserte Bodengängigkeit



Flexible gebogene Zinken ø 8 mm

Stahldraht gegen Zinkenverlust

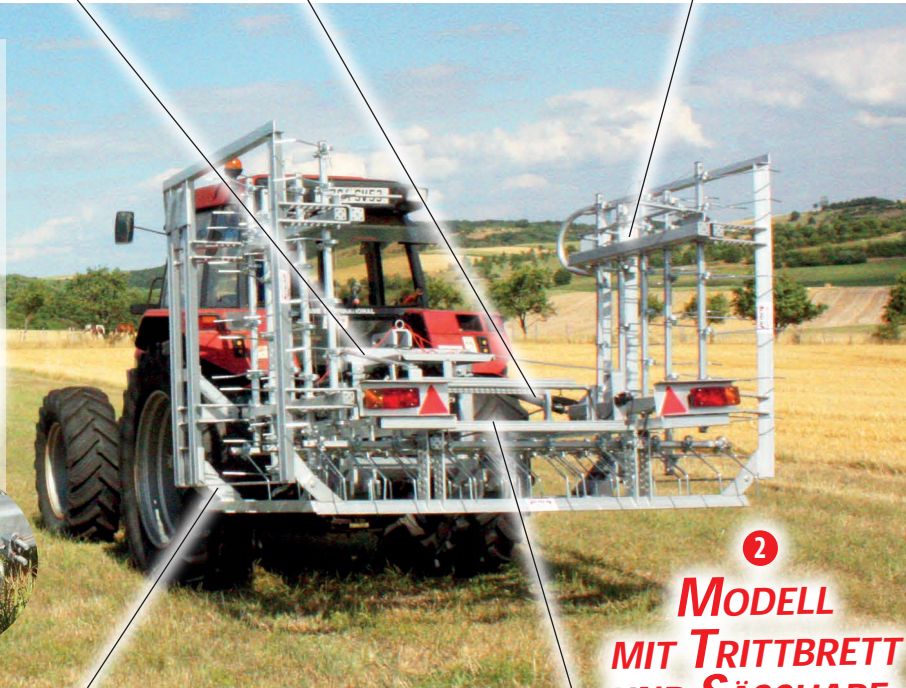

2 **MODELL MIT TRITTBRETT UND SÄSCHARE-HALTERUNG**



Verstärkte Gelenkverbindung für das Einklappen



- Serienmäßige Beleuchtung bei dem Modell 2
- Installation einer Säschar möglich (optional, fragen Sie uns)

BEISER ENVIRONNEMENT

KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN

FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr

0,34 €/min + Anbieter Gebühr



Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.