

# Stromerzeugungsaggregat Schallgedämpfter Dieselmotor 11 kW **WERKZEUG**

**Dreiphasig 220/230 - 380/400V**

➤ **Ideal zur Stromerzeugung an einem isolierten Ort, ermöglicht die Stromversorgung aller Arten von Maschinen**



## VORTEILE

- Sparsam: 20% weniger Verbrauch im Vergleich zu einem normalen Stromerzeuger
- Stabilität der Ausgangsspannung:  $\leq 5\%$
- Kontrollsystem mit automatischer elektrischer Regelung: der Stromerzeuger kann somit unter extremen Bedingungen verwendet werden
- Weniger elektromagnetische Störungen
- Einstellbare Spannung
- Fernbedienung
- Zeitnehmer
- Motor mit Zertifikat EURO 5

## Technische Daten

| Artikel Nr                                | Bezeichnung   |
|---|---|
| 05040200031                               | Diesel-Stromerzeugungsaggregat 11 kW dreiphasig       |
| <b>Nennspannung</b>                       | 220/380 V   |
| <b>Nennstrom</b>                          | 21 A  |
| <b>Maximalleistung des Generators</b>     | 12 kW   |
| <b>Nennleistung des Generators</b>        | 11 kW   |
| <b>Nennfrequenz des Generators</b>        | 50 Hz   |
| <b>Drehgeschwindigkeit des Generators</b> | 3000 Dr/min   |
| <b>Wirkfaktor</b>                         | 0,8   |
| <b>Isolierklasse</b>                      | F   |
| <b>Motor-Referenznummer</b>               | KD292F  |
| <b>Motortyp</b>                           | Zweizylinder, vertikal, 4-Takt, Motor mit Luftkühlung |
| <b>Öltyp</b>                              | CF 15W40  |
| <b>Gesamthubraum</b>                      | 997 cm <sup>3</sup>                                   |
| <b>Motorabmessungen</b>                   | 92 x 75 mm  |
| <b>Verdichtungsverhältnis</b>             | 19:1  |
| <b>Zündsystem</b>                         | Direkteinspritzung                                    |
| <b>Anlasssystem</b>                       | Elektrisch  |
| <b>Tankkapazität</b>                      | 26 Liter  |
| <b>Gewicht Netto</b>                      | 320 Kg  |
| <b>Gesamtabmessungen</b>                  | 1250 x 650 x 760 mm                                   |

**6,5 ST. MAX. BENUTZUNG PER ÖLWECHSEL (26L) UNBEGRENZTER BETRIEB VORBEHALTLICH REGELMÄSSIGER WARTUNG.**



**ERLAUBT DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEM NETZWERK UND DEM STROMERZEUGER**

**EURO5- NORM OBLIGATORISCH FÜR MOBILE STROMERZEUGER !**

## Option

| Artikel Nr. | Bezeichnung   |
|-------------|---|
| 05040200028 | Automatic Transfer Switch (ATS) für Dreiphasig schalldichten 11-kW-Diesel-Stromerzeuger |

**IM DETAIL** ➔

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt  
67330 BOUXWILLER, Frankreich**



# Stromerzeugungsaggregat Schallgedämpfter Dieselmotor 11 kW

## WERKZEUG



Dreiphasig 220/230 - 380/400V



Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige



Batterie für Elektrostart

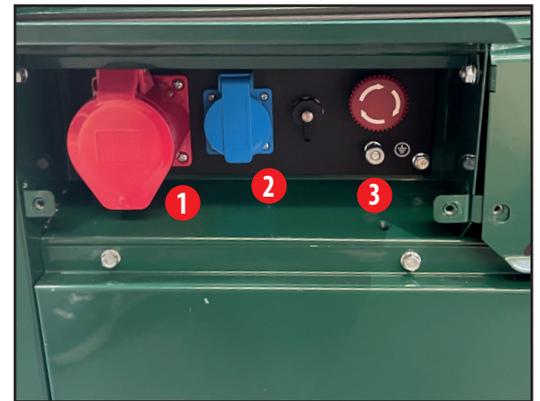
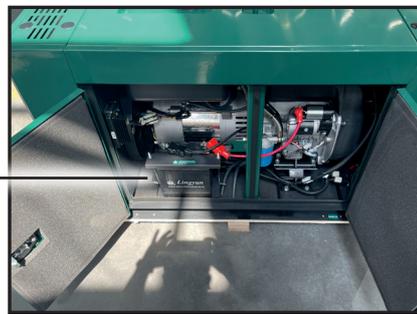


Schalttafel mit Stundenzähler

- 1 Steckdose 380V oder 400V 21A
- 2 Steckdose 220V oder 230V 21A
- 3 Not-Aus-Schalter

**! DIE MAXIMALE BETRIEBSDAUER BETRÄGT 4 STUNDEN  
MIT EINER VORGESCHRIEBENEN 30-MINUTIGEN PAUSE  
ZWISCHEN JEDER ANWENDUNG.**

➔ Elektrischer Schaltplan ATS 380V

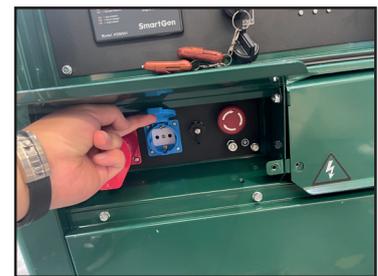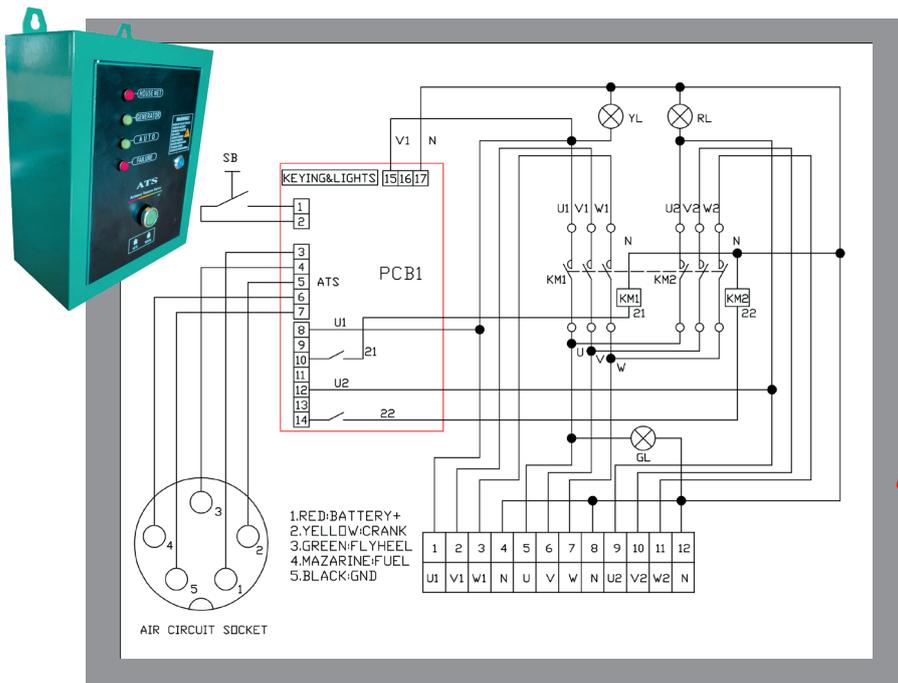

**! ACHTUNG:  
VERWENDEN SIE NIEMALS BEIDE  
STECKDOSEN GLEICHZEITIG.**

**VON EINEM  
ELEKTROFACHMANN  
EMPFOHLENE  
INSTALLATION**

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt  
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de  
KOSTENVORAN-  
SCHLAG UND  
SHOPPING  
ONLINE

**BEISER**  
environnement  
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf  
0033 369 353 030