

# Schalldichter Diesel-Stromgenerator 6,6kW

# WERKZEUG

## Dreiphasig 220/380 V

➤ **Ideal zur Stromerzeugung an einem isolierten Ort, ermöglicht die Stromversorgung aller Arten von Maschinen.**



### ➤ Technische Daten

Referenz	Bezeichnung
05040200076	Schalldichter Dieselstromgenerator 6,6kW
<b>Nennspannung</b>	220/380 V
<b>Einphasenstrom</b>	10 A
<b>Dreiphasenstrom</b>	12,5 A
<b>Maximalleistung des Generators</b>	7,5 kW
<b>Nennleistung des Generators</b>	6,6 kW
<b>Gleichstromausgang</b>	12V - 8,3 A
<b>Nennfrequenz</b>	50 Hz
<b>Drehgeschwindigkeit</b>	3000 U/Min
<b>Phasen Anzahl</b>	Einphasig / Dreiphasig
<b>Wirkfaktor</b>	0,8
<b>Isolierklasse</b>	F
<b>Motor-Referenz Nr</b>	950FE
<b>Motortyp</b>	Einzylinder, vertikal, 4-Takt, Dieselmotor mit Luftkühlung
<b>Öltyp</b>	10W30
<b>Komprimierungsrate</b>	20:1
<b>Anlasssystem</b>	Elektrisch
<b>Tankkapazität</b>	30 Liter
<b>Gewicht Netto</b>	175 Kg
<b>Gesamtabmessungen</b>	910 x 565 x 840 mm

### VORTEILE


- + Stabilität der Ausgangsspannung: ≤5%
- + Kontrollsystem mit automatischer elektrischer Regelung: der Stromerzeuger kann somit unter extremen Bedingungen verwendet werden

### AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG OHNE ÖL!

Auf Rollen zum Bewegen

### ➤ Option

Referenz	Bezeichnung
05040200088	Automatic Transfer Switch (ATS) für Schalldichter Dreiphasiger Dieselstromgenerator 6,6 kW

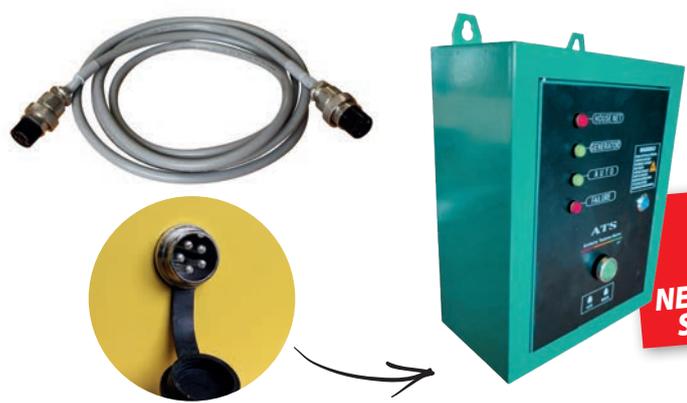

**ERLAUBT DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEM NETZWERK UND DEM STROMERZEUGER**

**IM DETAIL** ➔

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER, Frankreich



Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

# Schalldichter Diesel-Stromgenerator 6,6kW

Dreiphasig 220/380 V


## WERKZEUG



Ansicht offene Fassade



Schlüssel und Fernbedienung für den Start

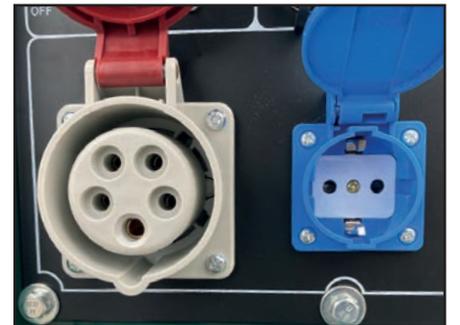

380- und 220-V-Steckdosen




380-V-Stecker enthalten



220-V-Stecker enthalten

### Kontrolltafel

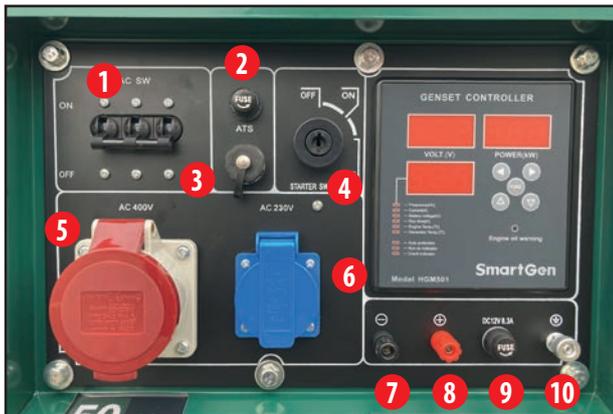

- |                              |                   |                     |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Sicherheitsschalter        | 5 Steckdose 380 V | 8 Knospe +          |
| 2 Sicherung                  | 6 Steckdose 220 V | 9 Sicherung         |
| 3 ATS-Anschluss              | 7 Knospe -        | 10 Erdungsanschluss |
| 4 Schloss für Startschlüssel |                   |                     |

### Motorraum



Batterie

Motor

Ölstand

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER, Frankreich



**BEISER**  
environnement  
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf  
0033 369 353 030

# Schalldichter Diesel-Stromgenerator 6,6kW

## WERKZEUG

Dreiphasig 220/380V



Diesel-Füllstandsanzeige



Diesel-Einfüllung


Ansicht von oben



Tragegriff

Hebering

### Elektrischer Schaltplan ATS 380V

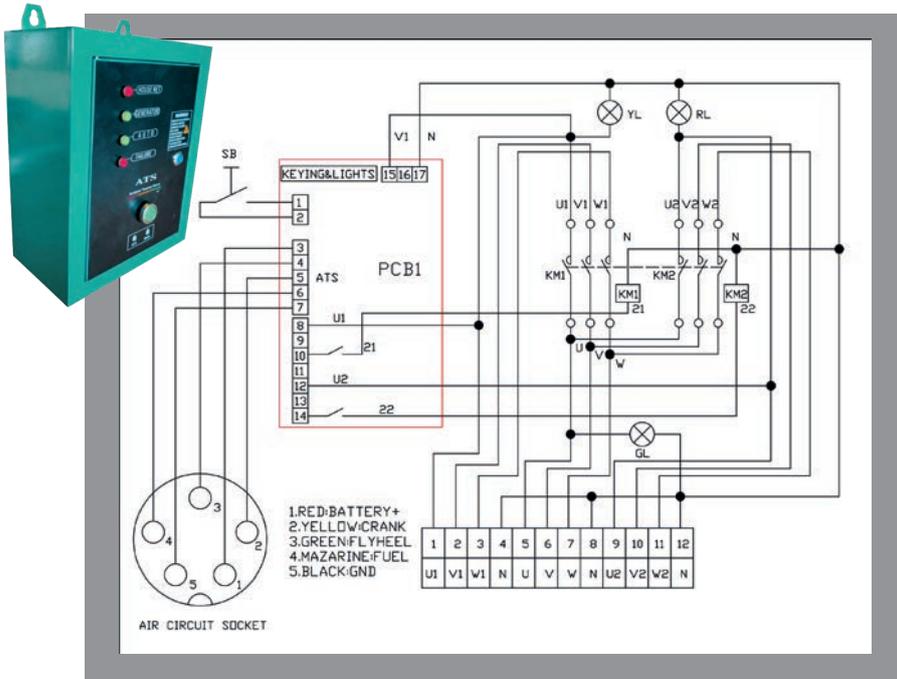

**! DIE MAXIMALE BETRIEBSDAUER BETRÄGT 4 STUNDEN MIT EINER VORGESCHRIEBENEN 30-MINUTIGEN PAUSE ZWISCHEN JEDER ANWENDUNG.**

**! ACHTUNG: VERWENDEN SIE NIEMALS BEIDE STECKDOSEN GLEICHZEITIG.**

**VON EINEM ELEKTROFACHMANN EMPFOHLENE INSTALLATION**

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt  
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de  
KOSTENVORAN-  
SCHLAG UND  
SHOPPING  
ONLINE

**BEISER**  
environnement  
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf  
0033 369 353 030

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.