

Mobiler Lufterfrischer

Luftdurchsatz 40 000 M³/Std.

WERKZEUG

**GROSSE
GEBÄUDE**

**Senkung
der
Innentemperatur
zwischen 5°
und 8°
In Lufterfrischer-
modus**

➔ **Ideal für die Viehzucht
und die Industrie.
Sofortige Lufterfrischung!**



➔ Technische Daten

Atrikel-Nr	Bezeichnung	Gesamtabmessungen L x B x H	Leergewicht kg	Motorleistung kW	Bedeckte Fläche M ²
05990000057	Mobiler Lufterfrischer 40 000 M ³ /Std	1380 x 1100 x 1830	135	1,1	<250

- Motortyp: DHF-40BS/BP
- Luftdurchsatz: 40.000 M³/Std.
- Spannung: 230 V/50 Hz.
- Geräuschpegel: 72 dB
- Einstellung der Lüftergeschwindigkeit

- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
- Autonomie: 8 Std.
- Wassertank mit Schwimmer: 300 L
- Füllstand des Wassertanks auf der Steuereinheit sichtbar.

- Innenfilter aus gepresster Pappe
- Material wird montiert geliefert
- Schnellkupplung für die Einfüllöffnung des Wassertanks nicht im Lieferumfang enthalten

**Geliefert mit
Kabelloser
Fernbedienung**



VORTEILE

- ➔ 3 mögliche Betriebsarten: Lüftung, Ansaugen und Luftkühlung
- ➔ Inbetriebnahmebox mit digitaler Anzeige.
- ➔ Schnelle Installation
- ➔ Geringer Verbrauch
- ➔ Großer Wassertank 100L
- ➔ Motorisierte Schwingklappen (120°)
- ➔ Leicht zu bewegen
- ➔ Einfach Wartung
- ➔ Funktioniert ohne Gas
- ➔ Kein Wasserausstoß

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich**



Mobiler Lufterfrischer

Luftdurchsatz 40 000M³/St.

WERKZEUG

GROSSE GEBÄUDE

Beschreibung



Nylonfilter mit
Metallarmierung
(Schutz für den Filter
aus gepresster Pappe)

Öffnung zum
Befüllen des
Wassertanks

Schwingsklappen



Digitale
Steuerung

Filter aus gepresster
Pappe



Metallgestell



4 Schwenkräder
mit Bremse

Ablaufstopfen



Abbildungen nicht verbindlich

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich



BEISER
environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Mobiler Lufterfrischer

Luftdurchsatz 40 000M³/St.

**GROSSE
GEBÄUDE**

WERKZEUG


3

Tipps zur Verwendung

- > Sollte in gut belüfteten Räumen verwendet werden.
- > Je wärmer die Luft, desto besser der Betrieb.
- > Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.



Funktionsprinzip (Lufterfrischermodus)

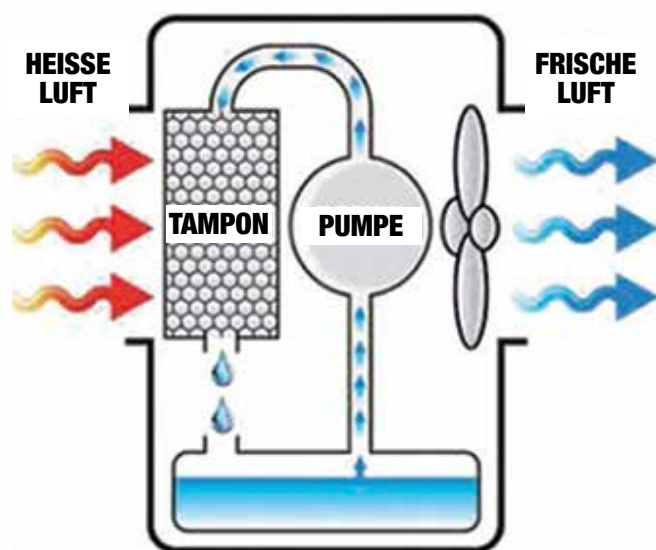

DER LUFTKÜHLER SENKT DIE TEMPERATUR, INDEM ER EINEN NATÜRLICHEN PROZESS NACHAHMT: DIE ABKÜHLUNG DER LUFT DURCH VERDUNSTUNG.

Nach dem Einschalten wird die warme Luft aus dem Inneren des Gebäudes in den Luftkühler gesaugt. Eine Pumpe, die in den unteren Teil des Kühlers eingetaucht ist, hebt das Wasser hoch und besprüht die Filter aus gepresster Pappe. Die Luft wird dann durch dieselben Filter geleitet. Beim Verlassen des Luftkühlers verdunstet das Wasser und Ihr Raum wird gekühlt.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

